

DETROIT RADIANT

**RE-VERBER-RAY**

RADIANT GAS HEATERS®

PRODUCTS COMPANY

HØEFFEKTIV VARME

SERIE

● DR

○ GPH

## DR - RØD INFRA

### GASSDREVNE INFRARØDE VARMERE

Med vår populære serie DR høyeffektive infrarøde varmere, gjør du et meget godt valg. Disse vifteløse varmerne passer perfekt til mange bruksområder, som for eksempel områder med høy luftgjennomstrømming, stor takhøyde og til punktvarme.

Med DR - Rød Infra får du velprøvd teknologi og en unik konstruksjonskvalitet.

Leveres med en rekke ulike effekter og styringsmuligheter.



### PRODUKTEGENSKAPER

- Eksklusiv keramisk brenner - sørger for optimal infrarød stråling.
- Rustfrie stålstenger for økt varmetemperatur og effektivitet.
- Reflektor i høyglanspolert aluminium .
- Pålitelig tenningsystem.
- CE Sertifisert.



### TYPISKE BRUKSOMRÅDER

- Produksjonshaller
- Idrettsanlegg
- Kaldtlager
- Bilverksteder
- Skipsverft
- Marinaer
- Nødvarme
- Lasteramper
- Vaskehaller
- Varemottak


GasSupply AS

**GAS**  
SUPPLY

E-post: [post@gassupply.no](mailto:post@gassupply.no)  
Internett: [www.gassupply.no](http://www.gassupply.no)

BESØK VÅR NETTSIDE FOR MER INFO:

- Gasspeiser
- Strålevarme
- Terrassevarmere

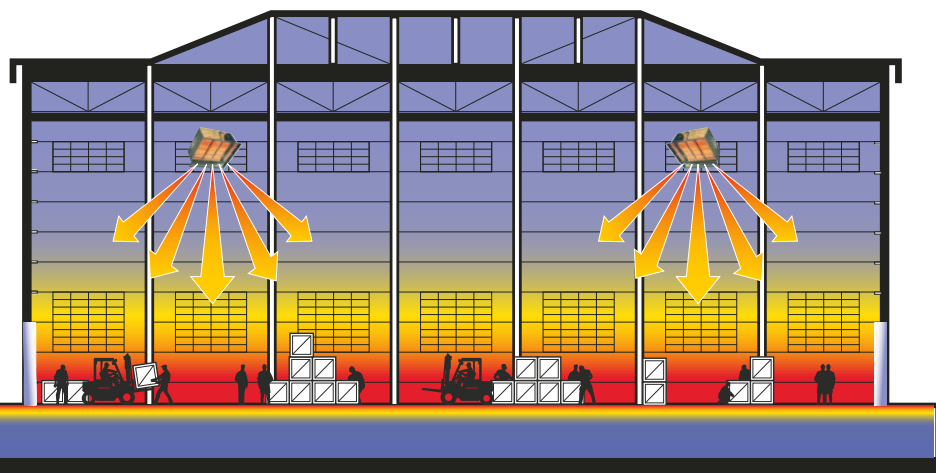

**Varm opp gulvarealet - ikke taket!**

## PRODUKTSPEKIFIKASJONER:

<b>kW Effekt:</b>	7.9 - 46.9 kW
<b>Gasstype:</b>	G20, G31
<b>Sertifisering:</b>	CE Sertifisert
<b>Gasstilkobling:</b>	1/2" BSP
<b>Brennertrykk</b>	15 mbar Naturg. / 25 mbar Propan
<b>Maks. inntak:</b>	20 mbar Naturg. / 37 mbar Propan
<b>Volt:</b>	230V, 50 Hz.

## TILLEGGSSUTSTYR:

<b>Horisontal reflektor:</b>	DR-#HPR
<b>Stor reflektor:</b>	DR-#PR
<b>Stor reflektor m/rist:</b>	DR-#PRSC
<b>DR beskyttelsesrist:</b>	DR-#SC
<b>Sammenkoblingskit:</b>	DR-CS
<b>Sikkerhetsskilt:</b>	PLQ

 **ADVARSEL**

For å hindre alvorlig skade eller livsfare:

Enheten må kun brukes i godt ventilerte områder. Ved innendørs bruk eller i lukkede områder, må det være positiv luftsirkulasjon på minst **23.5m<sup>3</sup>/t pr. kW** ved naturgass. Ved propangass må det være positiv luftsirkulasjon på minst **26.0 m<sup>3</sup>/t pr. kW**.

 **ADVARSEL**

For å hindre alvorlig skade eller livsfare:

Varmere er **ikke** beregnet for hjem eller fritidsbruk.

Må **ikke** brukes i campingvogner, bobiler, telt etc.

## TILGJENGELIGE DR MODELLER


MODELL	GASS-TYPE	EFFEKT(kW)		KERAMISK DRIFTS-TEMP.	MÅL			VEKT (kg)	ANB. MONT. HØYDE**	Avstand til brennbart materiale***			
		H <sub>2</sub>	H <sub>1</sub>		H	L	W			SIDE(R)	BAK	OVER	UNDER
DR 30	G20/G31	8.8	7.9	971° C	575mm	289mm	314mm	8.2	3.8 m	762mm	457mm	711mm	1829mm
DR 50	G20/G31	14.6	13.1	921° C	575mm	289mm	479mm	12.2	4.2 m	762mm	457mm	864mm	1829mm
DR 60	G20/G31	17.6	15.8	971° C	575mm	289mm	479mm	12.2	4.5 m	813mm	457mm	1016mm	1829mm
DR 80	G20/G31	23.5	21.1	938° C	575mm	289mm	645mm	16.3	5.0 m	1219mm	762mm	1067mm	2489mm
DR 90	G20/G31	26.4	23.8	971° C	575mm	289mm	645mm	16.3	5.5 m	1219mm	762mm	1067mm	2489mm
DR 100	G20/G31	29.3	26.4	988° C	575mm	289mm	645mm	16.3	6.0 m	1219mm	762mm	1321mm	3048mm
DR 120	G20/G31	35.2	31.7	988° C	575mm	289mm	810mm	20.4	7.0 m	1219mm	762mm	1321mm	3048mm
DR 130	G20/G31	38.1	34.3	988° C	575mm	289mm	810mm	20.4	7.5 m	1219mm	762mm	1321mm	3048mm
DR 150	G20/G31	44.0	39.6	988° C	575mm	289mm	975mm	24.5	8.0 m	1270mm	813mm	1524mm	3353mm
DR 160	G20/G31	46.9	42.2	988° C	575mm	289mm	975mm	24.5	8.5 m	1270mm	813mm	1524mm	3353mm

\* Oppgi fullt modellnr. ved bestilling (ModellGassVolt). Eks: RV30G20230V

\*\* Monteringshøyde er anbefalte verdier og må sees som veiledende. De faktiske forholdene kan gjøre det nødvendig å øke avstanden ovenfor.

\*\*\* Pass alltid på å overholde angitt avstand til brennbart materiale og plasser sikkerhetsskilt om nødvendig iht. lokale forskrifter.

**GAS**  
SUPPLY 

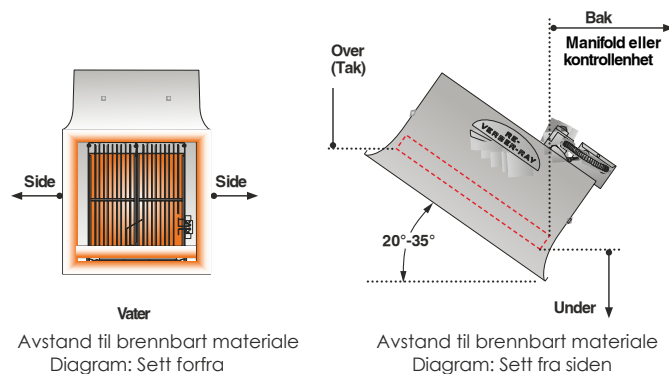

**GasSupply AS**

**E-post:** post@gassupply.no

**Internett:** www.gassupply.no

