



## FlatFire M





En unik vegghengt gasspeis i wide-screen design, kun 16,5 cm dyp. FlatFire M leveres med sort glass, bronse eller stålramme.




Helautomatisk gassregulator, batteridrevet fjernkontroll med nattsenkning og termostat.

FlatFire M kan kun installeres mot yttervegg.


# FlatFire M

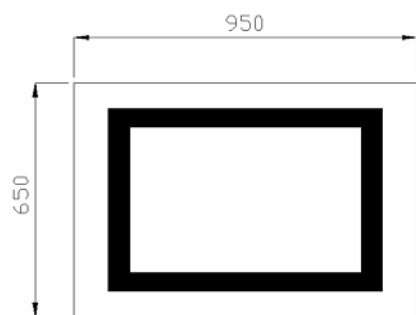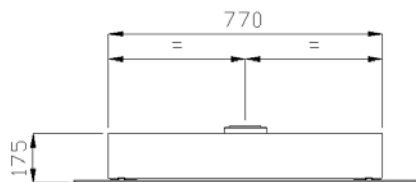

M Glass

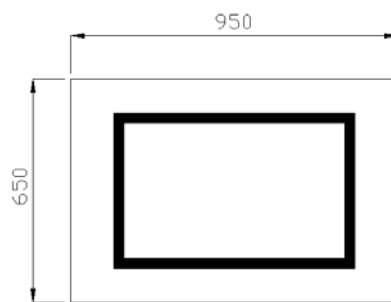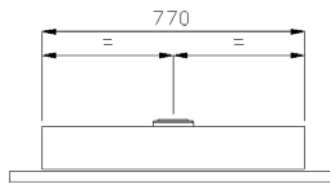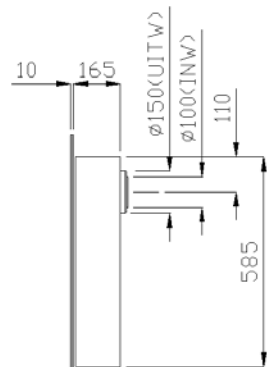

M Stål / Bronse

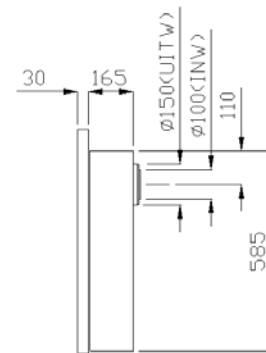

FlatFire M Stål



FlatFire M Bronse



Fjernkontroll

## Teknisk informasjon:

- Meget flat, vegghengt gasspeis.
- Kan leveres med ramme i glass, stål eller bronse.
- Elegant linjebrenner med lavastein.
- Helautomatisk gasskontroll styrt med batteridrevet fjernkontroll med nattsenking og termostat.
- Må kun monteres på vegg av ikkebrennbare materialer. Kan IKKE bygges inn.
- Må kun installeres med to-lags røykrør. (DV - løsning).
- Røykrør kan kun monteres gjennom yttervegg. Maks veggtykkelse er 450 mm.

		FlatFire M	
Gasstype		G20/25	G30/31
Innfyring	kW	6,9/7	6,3/5,6
Effekt	kW	5,6/5,5	5,1/4,8
Gassforbruk	m <sup>3</sup> /t(kg/t G3..)	0,7	0,4
Vekt	kg	55	
Pipetype*	inkl. dia (mm)	C11/C31+D(100-150)	
Gassregulator**		AB	
Bålmateriale***		L	

\* BAS= Konvensjonelt åpent bål  
\* B11= Konvensjonell pipe

\* C11= Direkte ventilasjonsløsning takterminal

\* C31= Direkte ventilasjonsløsning veggterminal

\* C31+D= Direkte veggterminal

\*\* AB= Helautomatisk med fjernkontroll

\*\* +C= Helautomatisk gasregulator montert i kassett

\*\* HB/AB= Halvautomatisk med fjernkontroll

\*\* HB= Manuell regulering

\*\*\* S= Keramiske vedkubber

\*\*\* P= Fjærestein

\*\*\* C= Hvit carrera marmor

\*\*\* L= Lavastein

G20/25= Naturgass

G30= Naturgass

G31= Propan

[www.gassupply.no](http://www.gassupply.no)

Produsenten forbeholder seg retten til å endre design, farger og tekniske spesifikasjoner.

Versjon 04.09